



FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

KVP Ittenhausen - Baubeschluss

Stadtbauamt

Herr Kübler

KVP Ittenhausen

Allgemeines

- Lage: Kreuzung Teuringerstraße / An der Steige / Rotachstraße
- Notwendigkeit: Große Belagsschäden, Sanierung LSA wäre notwendig, Unfallhäufungspunkt, Leistungsfähigkeit
- Bau wurde vorgezogen, da bei höher priorisiertem KVP Spaltenstein Grunderwerbsprobleme auftraten


KVP Ittenhausen

Bautechnische Details

- Durchmesser 32 m (wie KVP Sportpark)
- Gepflasterter Innenring (Basalt Großpflaster)
- Mittelinsel für überbreite Schwertransporte überfahrbar (befahrbare Grünfläche)
- Bushaltestellen barrierefrei mit taktilen Leitsystem
- Ältere Kanalleitungen im Kreuzungsbereich werden erneuert
- Radverkehr wird vor dem KVP auf die Fahrbahn geführt und „schwimmt“ mit dem Verkehr mit
- Fußgängerüberwege an allen 4 Ästen

KVP Ittenhausen


Lageplan

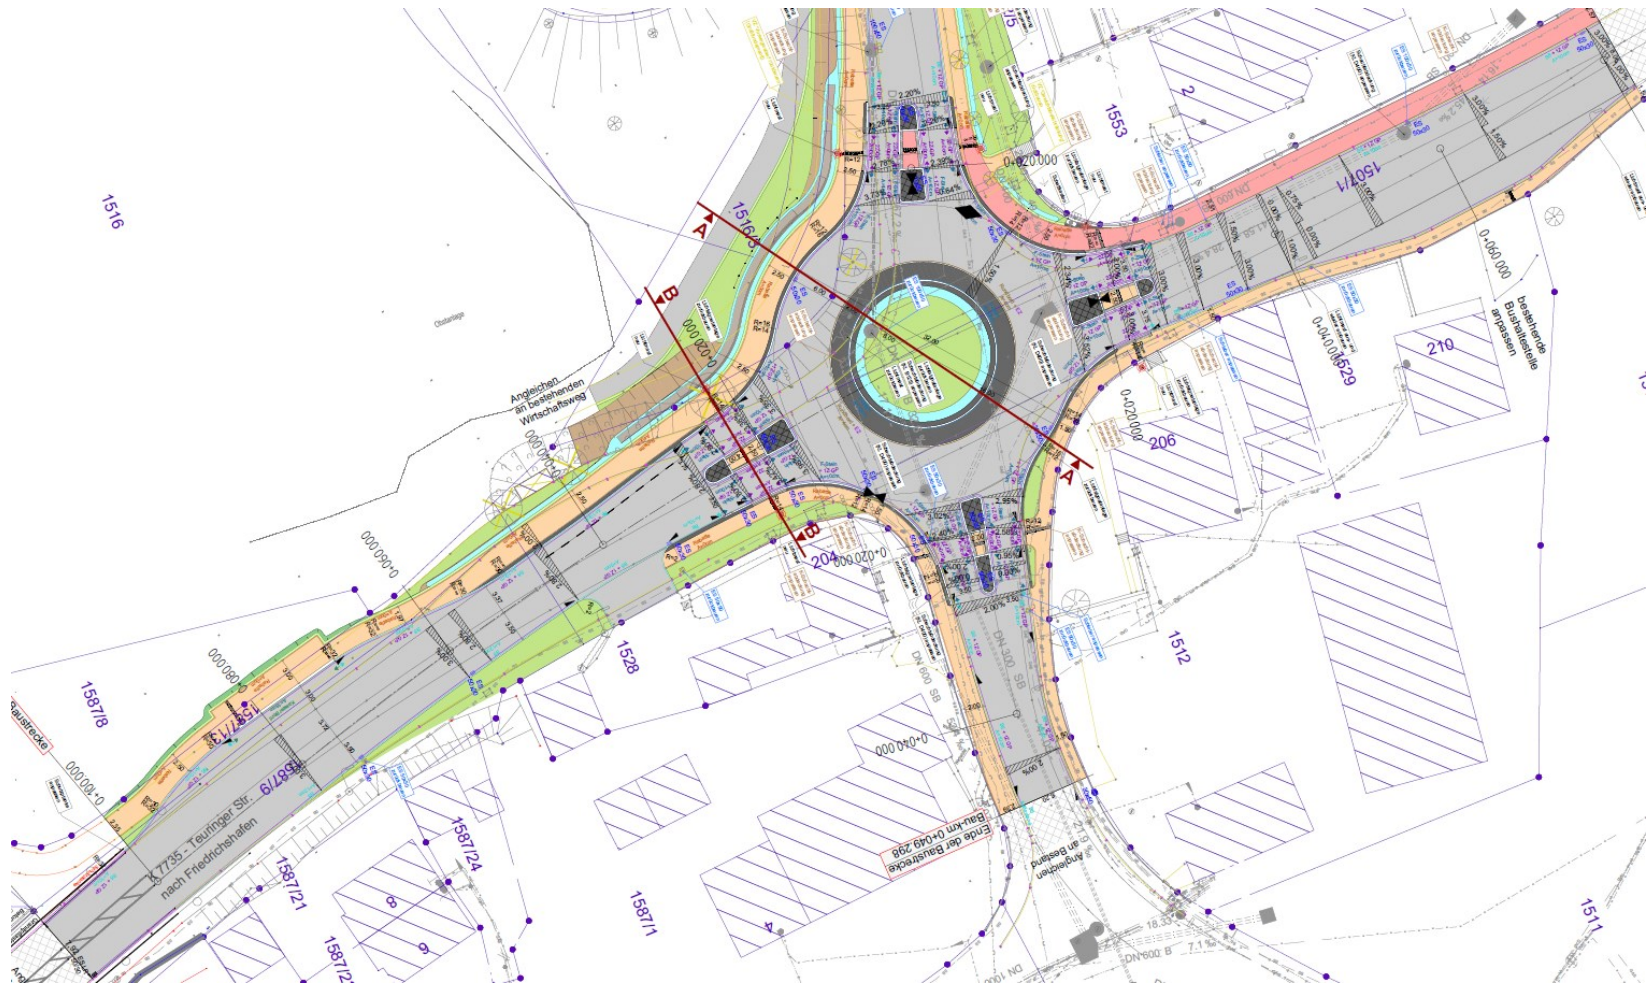

KVP Ittenhausen

Lageplandetail: Ein-/Ausleitungen der Radfahrer Richtung Teuringen (in Richtung FN in ähnlicher Weise).

Die Führung des Radverkehrs befindet sich derzeit in Abstimmung mit AK Rad und LRA.

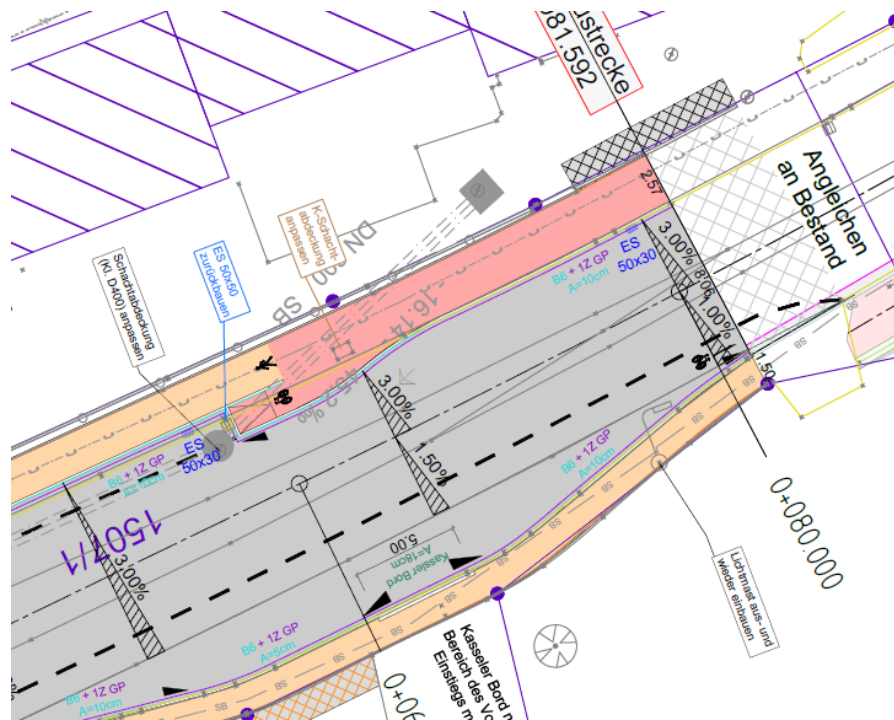

KVP Ittenhausen

Kosten

- Straßenbau: rd. 1.450.000 EUR
- Kanalbau: rd. 400.000 EUR

Finanzierung

Straße: Städt. HH, zusätzliche Mittel i.H.v. 492.463,48 EUR

Deckung: Mittel von KVP Spaltenstein

Kanal: Eigenbetrieb SE, außerplanmäßige Mittel i.H.v. 400.000 EUR

Deckung i.R. der Gesamtdeckung des Investitionsprogrammes

KVP Ittenhausen

Zeitlicher Ablauf für 2019:

- April: Vergabe
- Mitte Mai: Baubeginn
- Oktober: Fertigstellung

KVP Ittenhausen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kübler, Stadtbauamt